

Напрямна прихов. монтажу з дотягом 0SHX-18 3D




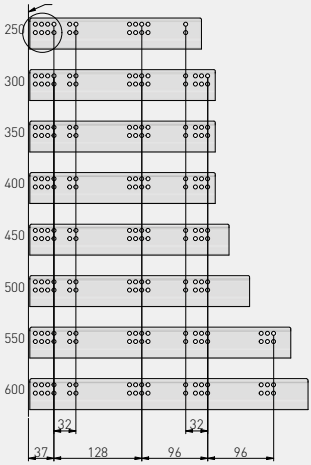

1. напрямна Л/П

2. кріпл. Л/П+гвинти





NL = номінальна довжина напрямної

AV = втрата висуву

Монтаж: для правильної роботи ширина ящика не має перевищувати довжину напрямної

	L mm	AV mm		kg		
PB-3D0SHX18-250-H	250	16	повн.	30	цинк	сталь
PB-3D0SHX18-300-H	300					
PB-3D0SHX18-350-H	350					
PB-3D0SHX18-400-H	400					
PB-3D0SHX18-450-H	450					
PB-3D0SHX18-500-H	500					
PB-3D0SHX18-550-H	550					
PB-3D0SHX18-600-H	600					

